



# 船舶用LED照明


## 防滴吊下形LED照明 ML-241Nシリーズ

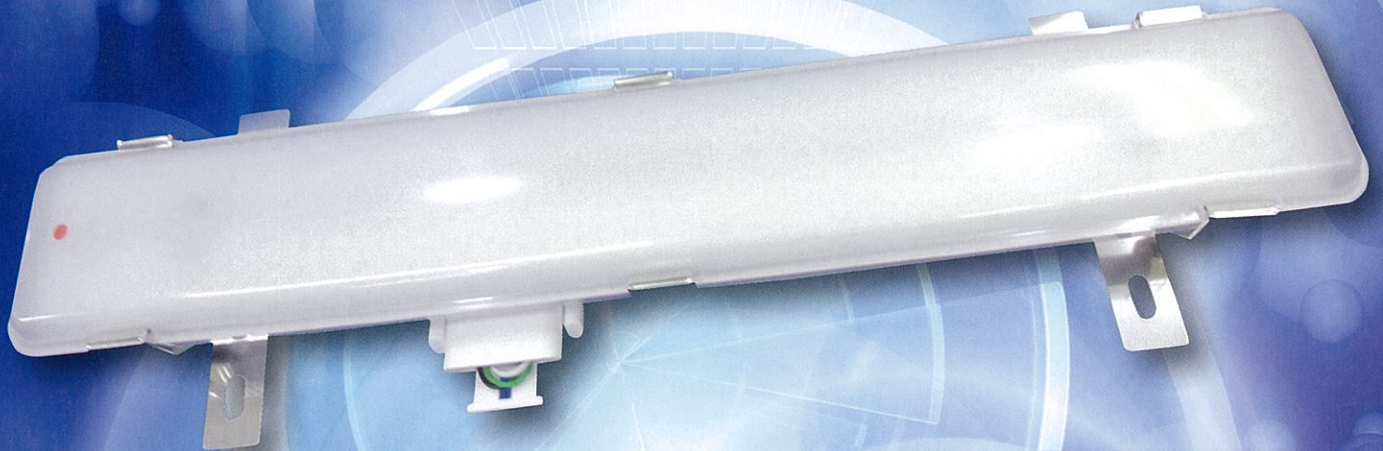

コーミング

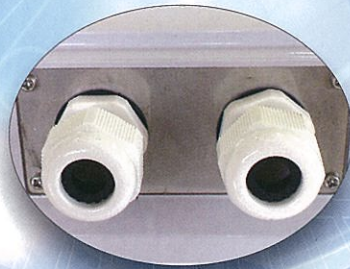

ケーブルグランド

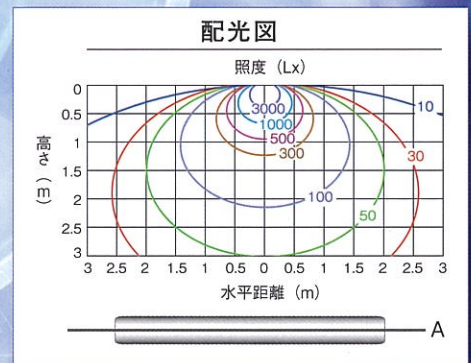

### 仕様

型式	ML-241N
定格電圧 (V)	100 ~ 240
消費電力 (W)	24
点灯回路力率 (PF) (%)	98
相関色温度 (K)	6,000
器具全光束 (lm)	1,600
直下照度 (lx) 1m 直下	480 (注1)
直下照度 (lx) 2m 直下	150 (注1)
外寸法 (W×H×L) (mm)	100×90×668
重量 (Kg)	1.3
防塵・防水性能	IP22 (注2)
定格寿命 (時間)	50,000 (注3)
使用環境温度 (°C)	-40°C ~ +55°C

- 省電力で蛍光灯よりコンパクト、より良い作業環境作りに！
- 長寿命で、蛍光灯交換廃棄コストを削減し、水銀不使用の為環境負荷も低減させます。(RoHS 指令対応品)
- 設置場所に合わせ、配線取出口タイプをコーミング・ケーブルグランドのいずれかから選べます。
- 非常灯付きモデルにも対応しております。

材質) 灯体: ポリカーボネート  
放熱板: アルミニウム  
留め金: ステンレス

注1) 蛍光灯 FL20W×2 灯と同等直下照度です。

注2) 標準配線取り入れ口はコーミングタイプですが、ケーブルグランドタイプを選択すると防塵・防水性能は IP56 となります。

注3) -40°C ~ +55°C で使用した場合。

※ 取り付け方法等につきましては、下記迄お問合せ下さい。

**TOKA** TOKA SEIKI CO.,LTD.