


# 船舶用LED照明

## コーナー灯 (通路灯) CNL-01シリーズ

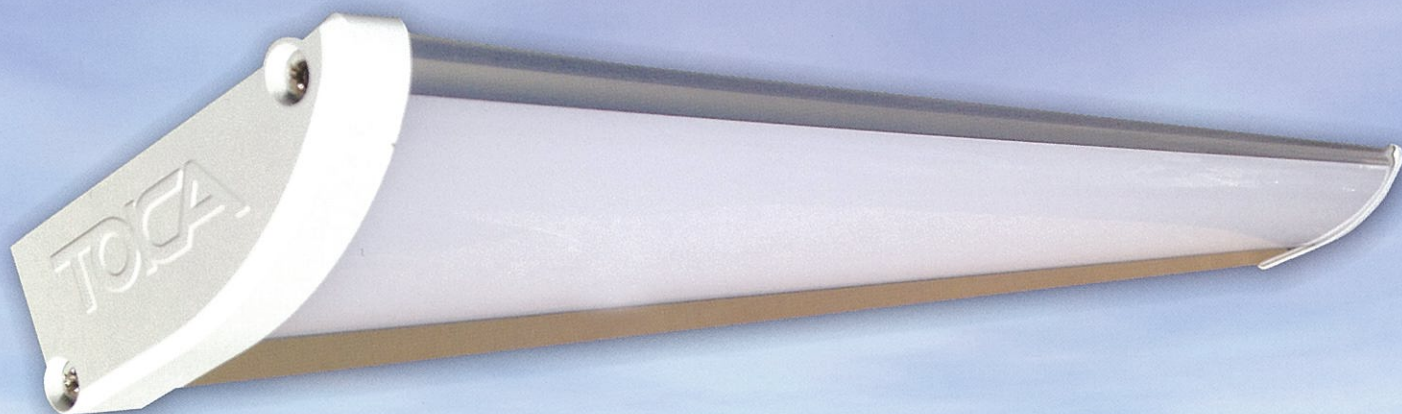

### 仕 様

型 式	CNL-01
定格電圧 (V)	AC100 ~ 240
消費電力 (W)	19
点灯回路力率 (PF) (%)	90Min
相関色温度 (K)	6,000
器具全光束 (lm)	1,900
直下照度 (lx) 1m 直下	-----
直下照度 (lx) 2m 直下	140 (参考値)
外寸法 (L×W×H) (mm)	602×73×34
重 量 (Kg)	1.0
防塵・防水性能	非防水 (IP40 相当)
定格寿命 (時間)	40,000 (注1)
使用環境温度 (°C)	-30°C ~ +50°C

● 省電力で蛍光灯よりコンパクト、より良い作業環境作りに！

● 長寿命で、蛍光灯交換廃棄コストを削減し、水銀不使用の為環境負荷も低減させます。(RoHS 指令対応品)

● DC24V3W 非常灯付きモデルにも対応しております。

材質 ) 筐体：アルミニウム  
全面カバー & サイドカバー：ポリカーボネート

注1 ) -30°C ~ +50°C+ で使用した場合

**TOKA** TOKA SEIKI CO.,LTD.